


ACV-2201系列攝像機



520線圖像效果

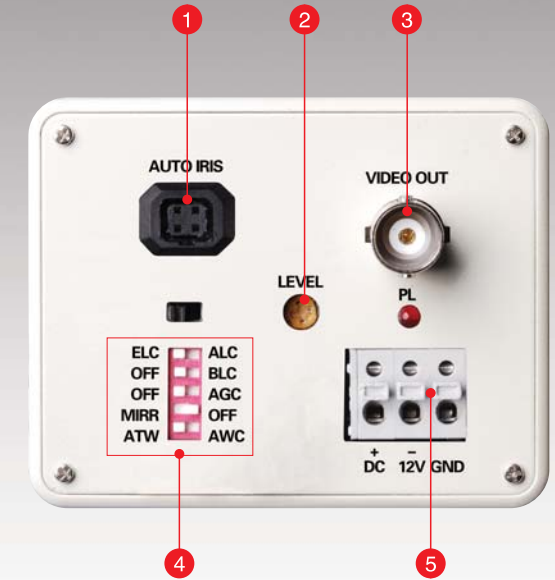

540線圖像效果

- 1 自動光圈鏡頭接口
- 2 鏡頭電平調節
- 3 視頻輸出端口
- 4 功能調節區
- 5 電源輸入

產品特點

- 超級背光補償
- 信噪比大於52db
- 自動電子增益功能，亮度自適應
- 超高清晰度420線，520線，540線，多款型號可選擇
- 自動白平衡
- 自動電子快門，適應不同的監控環境
- 日夜監控功能
- 低照度0.1LUX/F1.2與0.0001LUX/F1.2多款型號可選擇

智慧型背光補償功能

智慧型多區背光補償功能，是在強烈的對比下讓攝像機看到影像的新技術，比傳統的攝像機超出了幾倍。當攝像機從室內看窗戶外面，傳統的閉路監控攝像機處理它會有目標圖像變黑問題，這是因為它祇能選擇使用電子快門來取得室內目標的正確曝光，所以目標的影像會變黑。智慧型多區背光補償功能較好的解決這個問題，它是重要的中心目標的亮度正常，圖像清晰可見。



背光補償關閉圖像效果



背光補償開啓圖像效果

技術規格

型號	ACV-2201	ACV-2201H	ACV-2201HQ	ACV-2201HEX	ACV-2201HOE
	ACV-2201-4	ACV-2201H-4	ACV-2201HQ-4	ACV-2201HEX-4	ACV-2201HOE-4
	ACV-2201-2	ACV-2201H-2	ACV-2201HQ-2	ACV-2201HEX-2	ACV-2201HOE-2
感應器尺寸	1/3" Super HAD CCD			1/3"超感光高性能EX-VIEW CCD	
感應器像素	512 (H) X 582(V)	752 (H) X 582(V)	811 (H) X 596(V)	752 (H) X 582(V)	811 (H) X 596(V)
水平解像度	420線	520線	540線	520線	540線
最低照度	0.1 Lux /F1.2			0.0001/F1.2	
自動白平衡	2200K-12000K				
視頻制式	PAL				
電子快門	1/50/S-1/1000000/S				
背光補償	OFF/ON				
光圈輸出	DC、VIDEO可選				
日夜模式	有				
視頻信噪	≥52dB				
自動增益	OFF/ON				
環境條件	溫度-10° ~ +50°、最大相對濕度 10%~90%				
電流	120mA				
電源	DC12V 後綴-4的為AC24V/DC12V雙電源，後綴-2的為AC220V電源				
重量	≥350g				
尺寸	148mm (長) × 71mm (寬) × 63mm(高)				