



VSS200DT 屏幕分割器

单独或者同步的视频显示，用于黑白摄像机

产品特性

- 水平或垂直分割
- 可执行 2 路手动切换器的功能
- 在一台监视器上显示显示两部摄像机的视频
- 仅用于黑白摄像机
- 桌面型号：可以机架安装
- 前面板调节
- 黑色窗边




VSS200DT 显示来自单部摄像机或同时显示 2 部摄像机的视频。此外，这个同步显示的画面还可以通过视频磁带录像机进行记录。

前面板控制器可实现视频的水平或垂直分割。还可调整分割的尺寸和位置。黑色窗边可以将视频显示区别开来。

VSS200DT 采用高可靠性的 CMOS 技术，易于使用。

VSS200DT 是一个桌面设备元件，它可以使用机架安装。使用 R300 机架安装套件，可以在一个 1.75 英寸 x 19 英寸 (4.44 x 48.26 cm) 的机架中安装最多 3 个元件或者利用 DT200 双桌面安装套件，可以将两个元件并排安装在一个底盘上。

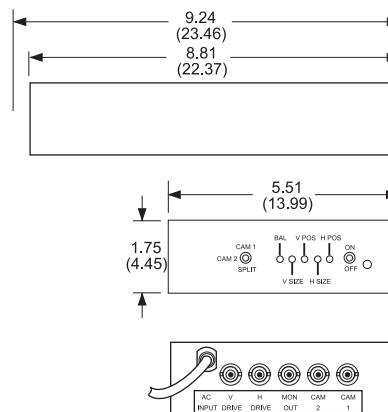

注：括号里的单位是厘米，其它为英寸。



型号


VSS200DT	屏幕分割器：在一个屏幕上可以同时显示 2 个摄像机的部分视频或者 1 个摄像机的全部视频图像。
VSS200DT/220	除了电源为 230 VAC 之外，其他与 VSS200DT 相同

视频

输入	两个 (仅限于黑白摄像机)
输入电平	0.5 Vp-p 至 2.0 Vp-p
输出电平	输入 ±0.5 dB
输入阻抗	75 欧姆
频道增益匹配	±0.5 dB
输出阻抗	75 欧姆
视频带宽	12 MHz

控制器

开关	控制到达元件的电源
垂直定位和尺寸	螺丝调整，用于垂直的位置和大小和分割 / 插入的尺寸
水平定位和尺寸	螺丝调整，用于垂直的位置和大小和分割 / 插入的尺寸
平衡 (BAL)	螺丝调整，控制两幅图片的视频平衡。
CAM1-CAM2-SPLIT	
触发开关选择：	摄像机 1 全屏 (CAM1) 摄像机 2 全屏 (CAM2) 分割 / 插入 (SPLIT)

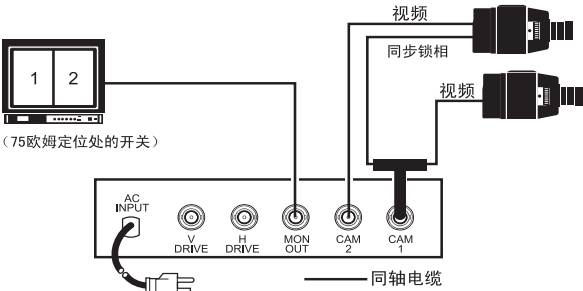

同步锁相摄像机的典型配置

电气指标

输入电压	95 -135 VAC, 50/60 Hz 或者 230 VAC
输入功率	当 117 VAC 时为 3 瓦
接头	
视频	BNC
水平和垂直驱动器	BNC

概述

摄像机要求	仅限用于黑白摄像机 摄像机类型： 两部外部同步摄像机 或者 1 部 2:1 隔行扫描摄像机作为主摄像机，另外 1 部拥有水平和垂直驱动或者 "GenLock" 功能的摄像机设为从摄像机。 注： 至少有一部摄像机用于外部同步或者 "GenLock" 输入，以便正确地分割图片。 钢制底盘和外壳 黑色聚酯粉末涂层，带有白色丝印 重量 2 lb (0.9 kg) 运输重量 4 lb (1.8 kg)
构造	
涂层	
重量	
运输重量	

可选附件

DT200	双桌面安装套件：可以将两个元件并排安装在一个桌面底盘上。
R300	机架安装套件 (1 RU)，可安装最多 3 个模块。提供空白填充面板，在模块少于 3 个时使用。(厂家只提供 R300 机架套件。订货时请说明。)



Pelco Worldwide Headquarters:
3500 Pelco Way, Clovis, California 93612-5699 USA
USA & Canada Tel: (800) 289-9100 • FAX (800) 289-9150
International Tel: (559) 292-1981 • FAX (559) 348-1120
www.pelco.com

Pelco 和 Pelco 商标系 Pelco 的注册商标。
规格说明如有更改，恕不另行通知。
©Copyright 1998, 版权所有，Pelco。