



ACV-2201HQD/O 超高清晰超低照度攝像機



產品描述:

無與倫比的圖像分辨率: 540TV綫 (彩色), 720TV綫 (黑白)

ACV-2201HQD/O系列攝像機具有內置ACV第三代高智能DSP, 另外, 憑借其它同類產品無法比擬的超過540TV綫(彩色模式)及720TV綫(黑白)的水平分辨率, 該款產品可為監視應用提供清晰圖像質量。

利用三維降噪技術在低光綫條件下獲得SNR超級圖像質量

由于采用了已被集成產品中的增強三維DNR SNR功能, 攝像機以把信噪比提高到60dB并在低亮度級條件下獲得清晰圖像質量, 從而實現更高效的清晰圖像夜間監視。

智能動態偵測

ACV-2201HQD/O支持隱私屏蔽功能, 允許監視屏幕上遮蔽多達4個彩色區, 并自動監測運動。

ACV-2201HQD/O攝像機支持智能動態偵測功能, 允許用戶設定多達48個靈敏監測區。支持報警輸出功能。

產品特點


- 1/3" EX-VIEW CCD, 470K像素
- 內置ACV第三代高智能 DSP引擎
- 日夜監視功能
- 無與倫比的圖像分辨率: 540TV綫 (彩色), 720TV綫 (黑白)
最低照度為: 0.0001 Lux/F1.2 (彩色模式)
0.00001 Lux/F1.2 (黑白模式)
- 位置可自由設定的隱私遮擋功能: 4個區
- 圖像調整; 對比度、銳度、亮度, 色彩, 自由調節
- 靈活BLC區域設置
- 雙視頻防雷技術
- 內置DIS (數字圖像穩定器)
- 智能移動偵測報警功能: 48個區
- 內置2倍變倍功能
- RS-232/485遙控
- OSD屏幕顯示菜單
- 60dB信噪比
- SNR智能降噪功能
- 雙電源: 交流24伏/直流12伏



普通超低照度攝像機效果



ACV-2201HQD-ICR攝像機效果

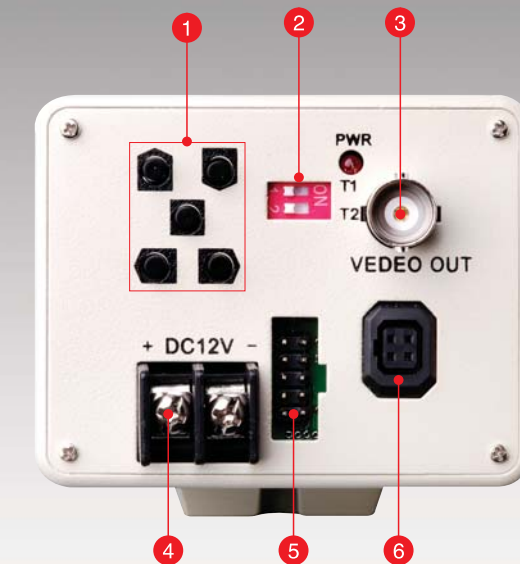

- 1 菜單功能調節區
- 2 雙視頻防雷開關
- 3 視頻輸出端口
- 4 電源輸入
- 5 RS485/232/報警輸出
- 6 自動光圈鏡頭接口

技術規格

型號	ACV-2201HQD/O	ACV-2201HQD/O-4
感應器尺寸	1/3" 超感光高性能EX-VIEW CCD	
感應器像素	811 (H) X596(V)	
水平解像度	彩色540綫、黑白720綫	
最低照度	0.00001 Lux /F1.2	
自動白平衡	2200K-12000K、室內、室外、手動可調	
視頻制式	PAL	
OSD菜單	英文	
電子快門	1/50/S、FLC、1/250/S、1/500/S、1/1000/S、1/2000/S、1/4000/S、1/10000/S可選	
背光補償	OFF/ON	
隱私遮蔽	4區	
移動偵測報警	48區	
幀累積功能	2、4、8、16、32倍	
光圈輸出	ELC、DC可選	
日夜模式	彩色、黑白、自動可選	
電子變倍	2倍	
報警輸出接口	有	
雙視頻防雷	有	
RS232/485接口	有	
視頻信噪	≥60dB	
自動增益	OFF/ON	
鏡像功能	上、下、左、右	
環境條件	溫度-10° ~ +50°、最大相對濕度 10% ~ 90%	
功耗	120mA	
電源	DC12V	AC24V/DC12V雙電源
重量	≥350g	
尺寸	148mm (長) × 71mm (寬) × 63mm(高)	