



# ACV-2201HQE/O-ICR 超高清晰超低照度攝像機




## 產品描述:

具備ICR日夜切換功能，最佳的24小時全天候監控解決方案

ACV-2201HQE/O-ICR系列攝像機的日夜切換功能是ICR(紅外濾光)來現實的，應用這種方法，日間捕獲的彩色影像分辨率達540TV綫，夜間捕獲的黑白影像分辨率達600TV綫，攝下運動物體的清晰度影像。對於有24小時全天候監控需要的用戶來說，ACV-2201HQE/O-ICR系列是您最佳的選擇。

## 540TV綫的高清晰度

高達540TV綫的分辨率也許要歸功于高性能EX-VIEW CCD傳感器與ACV高智能第三代的DSP芯片技術的完美結合。為了獲得出眾的分辨率，攝像機到夜間會自動換成黑白模式，分辨率為600TV綫。

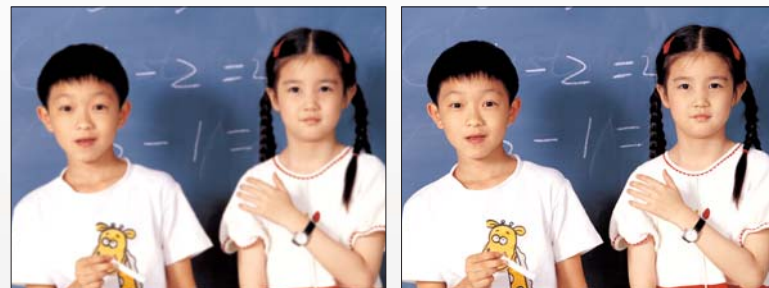

520綫圖像效果

540綫圖像效果

## 產品特點

- 1/3" EX-VIEW CCD/470K像素 (PAL)
- ICR(紅外濾光)自動切換，具有日夜切換功能
- 540TV綫(彩色模式)，600綫(黑白模式)的高清晰度
- 最低照度可至 0.001Lux/F1.2(彩色模式) 0.00001 Lux/F1.2(黑白模式)
- 對任意位置進行隱私遮擋：4個區域可設置
- 智能逆光補償功能：64區對任意區域單獨設置，可以根據現場情況改變補償中心點。
- 伽馬參數0-1.0可任意調整，在需要增加照度的環境下調整伽馬可以降低照度。
- 智能電子快門調節，固定方式1/50-1/100000自由調節，手動方式0-255級自由調節，
- 智能動態偵測：64區自由選擇、255級靈敏度自由調節。
- 圖像調整：對比度、銳度、亮度，色彩，自由調節。
- OSD中、英文(屏幕菜單顯示)
- 52dB信噪比
- 雙電壓：24V交流，12V直流



- 1 自動光圈鏡頭接口
- 2 視頻輸出端口
- 3 電源輸入
- 4 菜單功能調節區

## 技術規格

型號	ACV-2201HQE/O-ICR	ACV-2201HQE/O-ICR4
感應器尺寸	1/3"超感光、高性能EX-VIEW CCD	
感應器像素	811 (H) X596(V)	
水平解像度	彩色540綫，黑白600綫	
最低照度	0.00001 Lux /F1.2(配置紅外燈0Lux)	
自動白平衡	2200K-12000K、室內、室外、手動可調	
視頻制式	PAL	
OSD菜單	中、英文	
電子快門	固定方式1/50/S-1/100000/S自由調節，手動0-255級自由調節	
背光補償	OFF/ON 64區超級智能背光補償	
隱私遮蔽	4區	
移動偵測報警	64區	
幀累積功能	無	
光圈輸出	手動、DC、VIDEO可選	
自動ICR功能	有	
日夜模式	彩色、黑白、自動可選	
電子變倍	無	
報警輸出接口	無	
備用防雷接口	無	
RS232接口	無	
視頻信噪	≥52dB	
自動增益	OFF/ON 增益可調	
鏡像功能	有	
環境條件	溫度-10° ~ +50°、最大相對濕度 10%~90%	
電流	240mA	
電源	DC-12V	AC24V/DC12V雙電源
重量	≥350g	
尺寸	148mm (長) × 71mm (寬) × 63mm(高)	