



DF8 系列固定安装球

8 英寸，室内 / 室外，吸顶 / 悬吊型

产品特性

- 经济型
- 室内 / 室外应用
- 安装迅速简便：吸顶式型包括划孔器
- 多功能及可调的固定摄像机支架
- 用于硬天花板，吊挂天花板或悬吊式安装
- 吸顶型在天花板上方仅需要 5.2 英寸 (13.2 cm) 的空间
- 吊挂天花板安装有可选的支杆
- 外观与 Spectra® 球一致
- 室外悬吊型密封并具有御寒能力，可在 -60°F (-51°C) 时正常工作

DF8 系列 为 8 英寸固定球，安装迅速方便，可选用于各种室内 / 外场合。

多功能的固定摄像机安装支架可使摄像机 360 度水平定位，并在向下倾斜 30 度时，可选用尺寸达 9 英寸 (22.86 cm) 的摄像机及镜头。

下球罩直径为 8.5 英寸 (21.59 cm)，方便卸下以迅速进行摄像机维护。

DF8 系列 吸顶型号可安装在硬质天花板或者标准的 2' x 2' (61 x 61 cm) 吊挂天花板上。该紧凑型球在天花板上的安装仅需 5.2 英寸 (13.2 cm) 的上方空间。底盒为全铝结构。多个电缆孔塞位于顶盒的顶部和侧面，可以卸下以使电缆能够从任何方向通过。

DF8 系列 有一个聚丙烯球罩，有 6 种不同类型可供选择：青铜茶色 (仅用于吸顶型)，带茶色视窗的黑色半透明型，带透明视窗的黑色半透明型，铬色，金色和带透明视窗的白色型号 (仅用于吸顶型)。

DF8 系列 悬吊式型号可直接安装到任何推荐使用的安装支架上，嵌入到天花板或者 1.5 英寸 NPT 内螺纹管线中，具有黑色或灰色涂层用于室内安装，室外型号只有灰色涂层。室外球包括一个遮阳罩和加热组件，最低适合温度为 -60°F (-51°C)。

悬吊式有可选的墙壁 / 天花板安装支架。




吸顶型 DF8A




悬吊型 DF8-PG-0
含 IWM-GY 墙装支架

悬吊型
DF8 系列

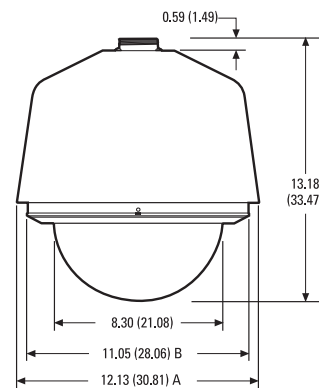

A - 室外型号带遮阳罩
B - 室内型号不带遮阳罩

吸顶型
DF8A 系列

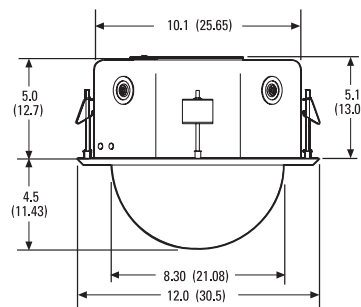

注: 括号里的单位是厘米, 其它为英寸。



C1448 / REVISED 10-06

IP66



国际标准化组织
认证企业:
ISO 9001 质量体系



型号

型号	吸顶型	吊型	内	外	颜色		球罩
					白色	灰色	
DF8A	•		•				青铜茶色, 1 F-stop 光损失
DF8A-0	•		•				黑色半透明, 茶色视窗, 0.7 F-stop 光损失。
DF8A-1	•		•				黑色半透明, 透明视窗, 无光损失。
DF8A-2	•		•				铬色, 2F-stops 光损失
DF8A-3	•		•				金色, 2F-stops 光损失
DF8A-10	•		•				白色半透明, 透明视窗, 无光损失。
DF8-PB-0		•	•		•		黑色半透明, 茶色视窗, 0.7 F-stop 光损失。
DF8-PB-1		•	•		•		黑色半透明, 透明视窗, 无光损失。
DF8-PB-2		•	•		•		铬色, 2F-stops 光损失
DF8-PB-3		•	•		•		金色, 2F-stops 光损失
DF8-PG-0		•	•			•	黑色半透明, 茶色视窗, 0.7 F-stop 光损失。
DF8-PG-1		•	•			•	黑色半透明, 透明视窗, 无光损失。
DF8-PG-2		•	•			•	铬色, 2F-stops 光损失
DF8-PG-3		•	•			•	金色, 2F-stops 光损失
DF8-PG-E0		•		•		•	黑色半透明, 茶色视窗, 加热器和风扇, 0.7 F-stop 光损失。
DF8-PG-E1		•		•		•	黑色半透明, 透明视窗, 加热器和风扇, 无光损失。

注: 有工厂装配和调节过后焦的摄像机和镜头组合 DomePak® 型号可供选择。
有关具体供货的型号, 请参见 DF8 选型指南或与工厂联系。

机械构造

电缆入口
吸顶式

位于底盒的顶部和侧面的 0.875 英寸
(2.22 cm) 敲落孔
通过球的顶部

悬吊式
摄像机和镜头
的最大尺寸

下面给出的尺寸根据固定摄像机安装
支架位置并包括 BNC 接头。如果摄像
机和镜头宽度及高度不同, 则实际长
度可能会有变化。

吸顶式
水平

7.25" L x 2.75" W x 2.6" H
(18.42 x 6.99 x 6.60 cm)

15 度角

7.75" L x 2.75" W x 2.6" H
(19.69 x 6.99 x 6.60 cm)

30 度角

8.75" L x 2.75" W x 2.6" H
(22.23 x 6.35 x 5.33 cm)

悬吊型
水平

7.25" L x 2.75" W x 2.6" H
(18.42 x 6.99 x 6.60 cm)

15 度角

7.75" L x 3.0" W x 3.0" H
(19.69 x 7.62 x 7.62 cm)

30 度角

8.75" L x 3.0" W x 3.0" H
(22.23 x 7.62 x 7.62 cm)

概述

环境
构造

室内 / 室外

底盒
球罩
安装环
涂层

铝制
聚丙烯塑料
铝制
聚酯粉末涂层 (悬吊式)

工作温度

室内
室外 *

32° 到 120°F (0° 到 49°C)

最高

140°F (60°C) 绝对最高值;
122°F (50°C) 持续最高值

最低

-60°F (-51°C) 绝对最低值; 在持续最低
值 -50°F (-45°C) 时防止结冰; 在开机 3
小时内, 除冰 0.1 英寸 (2.5 mm)

* 未考虑风冷因素

重量

吸顶式
悬吊式

单元重量

运输重量

室内
室外

3.1 lb (1.4 kg) 6 lb (2.72 kg)

6.0 lb (2.72 kg) 10 lb (4.5 kg)

8.5 lb (3.85 kg) 13 lb (5.8 kg)

电气性能

输入电压
功率要求

14-30 VAC (仅用于室外型号)
在 24 VAC 时 58VA

认证

- UL 标准
- UL 加拿大安全标准
- 符合 NEMA 4X 和 IP66 标准

可选附件

DF8A-R

2 个 26 英寸 (66.04 cm) 铝制支杆, 用于
在吊挂天花板上安装 DF8A 系列。(也可
为硬质天花板上的安装增加支撑)

推荐使用的支架

DF8A-P

2' x 2' (61 x 61 cm) 铝制面板, 用于天花
板上吊挂安装的 DF8A 系列可替换现有
的天花板。

IWM 系列

墙装支架, 黑色或者灰色, 带有或不
带 24 VAC, 100 VA 变压器, 仅限于悬吊
式型号。

MRCA

天花板安装支架适配器用于悬吊式型号。

MRWA

墙装支架连接器用于悬吊式型号。



Pelco Worldwide Headquarters:
3500 Pelco Way, Clovis, California 93612-5699 USA
USA & Canada Tel: (800) 289-9100 • FAX (800) 289-9150
International Tel: (559) 292-1981 • FAX (559) 348-1120
www.pelco.com

Pelco, Pelco 商标、Spectra 和 DomePak 是 Pelco 的注册商标。
规格可随更改, 恕不另行通知。
© 版权所有 2006, Pelco。保留所有权利。