

E706 系列防护罩

恶劣环境，全天候，防尘

产品特性

- 6 英寸内径
- 便于安装和维护
- 用于含有微小尘粒和多尘土的环境
- 不锈钢安装箍使护罩便于固定或卸下
- 选配部件包括加热器，风扇，通风口组件，遮阳罩和遮阳板
- 铝或者不锈钢结构

E706 系列防尘护罩使摄像机能够用于含有微小颗粒以及多尘的环境中。防护罩为铝结构，也有不锈钢的护罩，可用于有腐蚀性物质的环境。

防护罩易于安装和维护。弹簧夹扣可以快速从板前板后卸载，可以使用挂锁增加安全性，安全线提供了更好的安全保护。摄像机安装在可拆卸的滑板上，易于操作电气连接，包括附件设备。电缆通过位于后面板上的两个可调整的电缆密封圈接入。

有助于在多种条件下，在护罩内保持适当的工作温度的附件，包括雨刷、加热器、风扇、通气孔、遮阳罩及遮阳板。


E706 系列用于固定接口的安装或与中型云台 (如 PT570 系列) 结合使用。



E706-16 防护罩



带遮阳板的防护罩

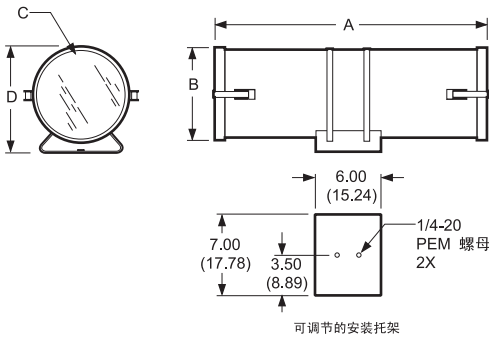

螺母	A	B	C	D
E706-16	17.25 (43.82)	Ø6.62 (16.81)	Ø6.00 (15.24)	7.62 (19.35)

注：括号里的单位是厘米，其它为英寸。



技术规格

型号

E706-16	防尘防护罩, 内径 6 英寸 (15.24 cm) x 16 英寸 (40.64 cm) 长
E706-16P	除了带净化器外, 其它和 E706-16 一样
E706-16PS	除了 Type 304 不锈钢构造外, 其它和 E706-16P 一样
E706-16S	除了 Type 304 不锈钢构造外, 其它和 E706-16 一样

注: 带有净化器的型号需要提供过滤压缩空气 (在 10 cfm 达 35 psi) 提供正气压内部空气流。提供 2 个 1/4" NPT 内接头。

机械构造

摄像机安装	带有多安装孔的可拆卸板。
电缆接入	2 个可调密封圈: 一个内径为 0.375" (0.95 cm), 另一个内径为 0.50" (1.27 cm)。
视窗	厚度 0.187 英寸 (4.74 mm) Lexan®
插销	具有安全功能的牵引插销
最大摄像机和镜头尺寸	<i>有或者没有风扇 / 或者加热器组件:</i> 3.50" H x 4.25" W x 13.25" L (8.89 x 10.79 x 33.66 cm) 或 13.25" L x 4.8" 直径 (33.66 x 12.20 cm)

概述

构造	铝结构或 304 型不锈钢	
涂层	灰色聚酯粉末涂层	
尺寸	参见上页尺寸图纸	
重量	<u>单位重量</u>	<u>运输重量</u>
E706-16	6.72 lb (3.05 kg)	9 lb (4.07 kg)
E706-16P	6.98 lb (3.17 kg)	10 lb (4.53 kg)
E706-16PS	12.35 lb (5.60 kg)	15 lb (6.79 kg)
E706-16S	12.17 lb (5.52 kg)	15 lb (6.79 kg)

认证 / 等级评定

- CE 兼容

可选附件

风扇组件	BK700	持续吹风除尘; 提供 10 cfm 内部空气流。120 VAC, 60 Hz 运转, 4W
	BK700/220	除了 8 cfm, 230 VAC, 50 Hz, 9W 和 BK700 一样
	BK700/24	除了 19 cfm, 24 VAC, 3 W 与 BK700 相同
加热器组件	HK706-1	温控器控制的加热器组件, 用于 E706 防护罩。120 VAC, 80 W。在 40°F (4°C) 开启, 在 60°F (15°C) 关闭
	HK706-2	除为 24 VAC 外, 与 HK706-1。
	HK706-3	除为 230 VAC 外, 与 HK706-1 相同
遮阳罩 / 遮阳板	E716S	遮阳罩
	E716SS	除 Type 304 不锈钢构造之外, 与 E716S 相同
	E706V	用于 E706 系列遮阳板
	E706VS	除为 304 型不锈钢结构以外, 与 E706V 相同
其它	E700A	通气孔组件。提供穿过前窗口的正压力气流, 阻止或清除集。要求至少提供 35 psi (30 cfm) 的压缩空气

推荐使用的支架

天花板 / 底座	EM1009U/ EM1015U MM22	中型天花板 / 底座支架; 最大负重: 18.14 kg 中型天花板 / 底座安装支架; 最大负重: 18.14 kg
墙装	EM1900U EM22	中型墙装支架; 最大负重: 40 lb (18.14 kg) 中型墙装支架; 最大负重: 40 lb (18.14 kg)
管道 / 柱装	EM1109 EM2000, EM2200	中型基座安装支架, 用于管道 / 柱装; 最大负重: 40 lb (18.14 kg) 中型安装支架, 用于垂直 水平管道 / 柱装; 最大负重: 40 lb (18.14 kg)

推荐使用的云台

PT570 系列	中型云台; 最大负重: 40 lb (18.14 kg)
----------	------------------------------



Pelco Worldwide Headquarters:
3500 Pelco Way, Clovis, California 93612-5699 USA
USA & Canada Tel: (800) 289-9100 • FAX (800) 289-9150
International Tel: (559) 292-1981 • FAX (559) 348-1120
www.pelco.com

Pelco 和 Pelco 商标系 Pelco 的注册商标。
规格说明如有更改, 恕不另行通知。
©Copyright 2003, 版权所有, Pelco。