



# EH2500 系列防护罩

室外型，防雨，防尘

## 产品特性

- 设计为最大限度的防水
- 防尘
- 小型、轻便
- 铝结构
- 符合 NEMA Type 4 和 IP66 标准
- 适用带定焦或电动变焦的摄像机
- 可选附件包括遮阳罩和加热器 / 除霜器



EH2500 系列



带遮阳板的防护罩

EH2500 系列防护罩防尘、防水可保护 CCTV 摄像机不受恶劣环境条件的影响。


该护罩为铝结构，小型、轻便。可以安装在固定支架或云台上。

EH2500 系列 可适用于带有固定焦距或者电动变焦的各种不同类型的摄像机。防护罩外径 4.25 英寸 (10.80 cm)，有 3 种长度：8 英寸 (20.32 cm)、12 英寸 (30.48 cm) 和 15 英寸 (38.10 cm)。

每种型号都有用于摄像机安装的滑板尾板，还有一个 T 形把手，拆卸后盖以后便于安装和维护。

可选附件包括一个遮阳罩。加热器为两部分，分别用于加热器和除霜器。当温度下降到 70°F (21°C)，一部分启动除雾。当温度下降到 40°F (4°C)，另一部分启动除霜。

护罩的后面有两个塞栓，供摄像机和加热器导线的接入。

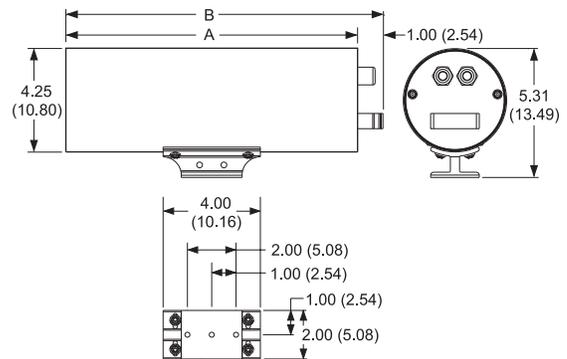

	A	B
EH2508	8.00 (20.32)	9.00 (22.86)
EH2512	12.00 (30.48)	13.00 (33.02)
EH2515	15.00 (38.10)	16.00 (40.64)

注：括号里的单位是厘米，其它为英寸。



C1473 / REVISED 12-05

IP66



国际标准化组织  
认证企业：  
ISO 9001 质量体系



# 技术规格

## 型号

型号	基本防护罩	120 VAC	24 VAC	230 VAC	加热器	除霜器	风扇	最大电力* 消耗
EH2508	•							
EH2508-1		•			•	•		41 W
EH2508-2			•		•	•		38 W
EH2508-3				•	•	•		43 W
EH2512	•							
EH2512-1		•			•	•		41 W
EH2512-2			•		•	•		38 W
EH2512-3				•	•	•		43 W
EH2515	•							
EH2515-1		•			•	•		41 W
EH2515-2			•		•	•		38 W
EH2515-3				•	•	•		43 W

\* 最大耗电量包括镜头摄像机用 5W。

## 机械构造

摄像机安装 锁闭	在可拆卸的滑板上有多个安装孔 两个锁紧的螺母
最大摄像机 和镜头尺寸	接受摄像机和镜头组合* (包括 BNC 接 头) 可以接受最大尺寸:
EH2508	6.25" L x 2.75" W x 2.75" H (15.88 x 6.99 x 6.99 cm)
EH2508-1/-2/-3	5.25" L x 2.75" W x 2.75" H (13.34 x 6.99 x 6.99 cm)
EH2512	10.25" L x 2.75" W x 2.75" H (26.04 x 6.99 x 6.99 cm)
EH2512-1/-2/-3	9.25" L x 2.75" W x 2.75" H (23.50 x 6.99 x 6.99 cm)
EH2515	13.25" L x 2.75" W x 2.75" H (33.66 x 6.99 x 6.99 cm)
EH2515-1/-2/-3	12.25" L x 2.75" W x 2.75" H (31.12 x 6.99 x 6.99 cm)
视窗	厚度 0.375" (0.95 cm) Lexan®
视窗面积	直径 2.50" (6.35 cm)
电缆接入	2 个可调 1/2-NPT 液密封套

\* 假设镜头长度调至最大。

## 电气指标

输入电压	加热器 120, 24 或者 230 VAC
接头	4 位置接线排
加热器	120 VAC, 24 VAC, 230 VAC; 最大 43 W。双 热控制加热器。 加热器用作除霜器: 在 70°F (21°C) 开 启, 在 85°F (29°C) 关闭。 用作加热器: 在 40°F (4°C) 开启, 在 67°F (19°C) 关闭。

## 概述

结构	铝
涂层	灰色聚酯粉末涂层
环境	室内 / 室外 -50° 至 122°F (-46° 至 50°C)
重量	<b>单位重量</b> <b>运输重量</b>
EH2508	2.95 lb (1.34 kg)                      5.0 lb (2.27 kg)
EH2508-1/-2/-3	3.10 lb (1.41 kg)                      5.0 lb (2.27 kg)
EH2512	3.75 lb (1.70 kg)                      6.0 lb (2.72 kg)
EH2512-1/-2/-3	3.90 lb (1.77 kg)                      6.0 lb (2.72 kg)
EH2515	4.63 lb (2.10 kg)                      7.0 lb (3.18 kg)
EH2515-1/-2/-3	4.83 lb (2.19 kg)                      7.0 lb (3.18 kg)

## 可选附件

SS2508	EH2508 系列遮阳罩; 可将内部温度降低 至约 10 至 15°F (6 至 10°C)
SS2512	EH2512 系列遮阳板
SS2515	EH2515 系列遮阳板

## 认证 / 等级评定

- CE 标准
- UL 标准认证 (除 230 VAC 型号)
- UL 加拿大安全标准认证 (除 230 VAC 型号)
- 符合 NEMA Type 4 标准
- 符合 IP66 标准

## 建议使用的安装支架

<b>天花板 / 基座</b>	EM1009U, EM1015U, EM3000*	中型天花板 / 基座 最大负载 40 lb (18.12 kg) 天花板 J 型支架: 最大负载 20 lb (9.07 kg)
<b>墙装型</b>	EM1450, EM2400*	轻型墙装支架: 最大负载 20 lb (9.07 kg) 轻载墙装支架: 最大负载 20 lb (9.07 kg)
<b>管道 / 柱装型</b>	EM1109, EM2000, EM2000	中型基座安装支架, 用于水平或 垂直管道 / 柱装; 最大负载 40 lb (18.12 kg) 中型安装支架, 用于水平或垂直 管道 / 柱装; 最大负载 40 lb (18.12 kg) 中型安装支架, 用于水平或垂直 管道 / 柱装; 最大负载 40 lb (18.12 kg)

\* 建议以上仅限于室内的安装使用。

