



EH3508 系列防护罩

全天候，小型

产品特性

- 经济型
- 小型、设计新颖
- 前开式铰链封盖
- 后部连接，锁定插销
- 压铸铝结构
- 为室内外应用设计
- 便于维护和安装
- 电缆接入密封圈以及安装孔位于护罩的底部
- 工厂安装好的小功率加热器—除霜器（可选）



EH3508



带遮阳板的防护罩

EH3508 系列 是用于室内外的经济型摄像机防护罩，压铸铝结构。



EH3508 系列 是 PELCO 出产的最小室外型护罩，用于定焦或者电动变焦镜头（有或者无光圈功能）的摄像机。

防护罩有前一个前开式铰链封盖，底部有 2 个可调 (PG13.5) 电缆密封套，有一个后部连接锁定插销（在需要特别保护的场所，与适当大小的扣锁配合使用）。

在现场安装的 **EH3508** 可选附件包括加热器，除霜器和遮阳板。加热器和除霜器的最大耗电是 43 瓦。

使用护罩的环境常常是低温或高湿度的，订货时可附加小功率的 24 VAC, 120 VAC 或者 230 VAC 加热器—除霜器。在工厂安装的加热器是电温控器控制的，在 50°F (10°C) 开启，在 80°F (27°C) 关闭；除霜器以持续模式工作。

EH3508 非常适用于使用固定支架的小型摄像机。它也适用于我公司出产的 PT270 系列或者 PT280-24P 系列云台，也适于 PS20 系列转台。

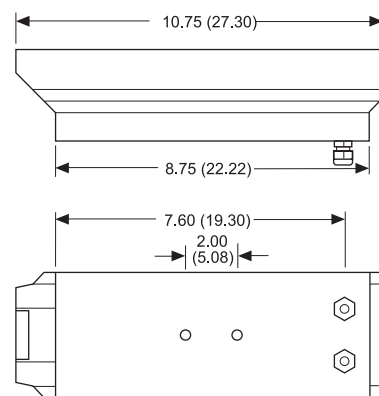

注：括号里的单位是厘米，其它为英寸。



C1435 / REVISED 1-06

IP66



美国专利 #307,915

国际标准化组织
认证企业：
ISO 9001 质量体系



型号

型号	基本防护罩	120 VAC	24 VAC	230 VAC	加热器	除霜器	风扇	最大电力消耗 *
EH3508	•							
EH3508-1		•			•	•		25 W
EH3508-2			•		•	•		20 W
EH3508-3				•	•	•		43 W

* 最大耗电量不包括摄像机耗电。

机械构造

摄像机安装	可调摄像机板上的多孔；安装在线槽中的摄像机板易于拆卸，如需提高摄像机的高度，可以将其倒装
电缆接入	底部有 2 个 PG13.5 压缩密封管；最大电缆直径 0.47 英寸 (1.19 cm)
电缆穿孔	0.875 英寸 (2.22 cm) 直径接线头；压缩密封套拆卸时，可接受 0.5 英寸 (1.27 cm) 套管接头
插销	3 号连接—锁链定；不锈钢制；可使用扣锁固定 (不提供)

电气指标

输入电压	EH3508-1 120 VAC, 50/60 Hz EH3508-2 24 VAC, 50/60 Hz EH3508-3 230 VAC, 50/60 Hz
接头	有 1 个用于接线的 10 位接线排

概述

最大摄像机和镜头尺寸	接受摄像机和镜头组合 * (包括 BNC 连接器) 可接受的最大尺寸： 2.87" W x 3.00" H (7.28 x 7.62 cm) 以及下列长度： EH3508 6.80" (17.27 cm) EH3508-1/-2/-3 5.00" (12.70 cm)
视窗	0.187 英寸 (4.75 mm) 厚 Lexan®
视窗面积	EH3508-8 2.25" H x 2.63" W (5.71" L x 6.68 cm)
	EH3508-1/-2/-3 直径圆周 2 英寸 (5.08 cm)
构造	压铸铝结构
涂层	灰色聚酯粉末涂层
环境	室内 / 室外 -10° 至 120°F (-23° 至 49°C)
单位重量	EH3508 2.67 kg (1.20 kg) EH3508-1/-2/-3 2.76 lb (1.25 kg)
运输重量	EH3508 4 lb (1.81 kg) EH3508-1/-2/-3 4 lb (1.81 kg)

* 假设镜头长度调至最大。

认证 / 专利

- CE 兼容
- UL 标准
- UL 加拿大安全标准
- 符合 NEMA Type 4 标准
- 符合 IP66 标准
- 美国专利 307,915

可选附件

HD35-1	加热器及除霜器工具，120 VAC, 25 瓦。温控加热器在 50°F (10°C) 时启动；在 80°F (27°C) 时关闭。除霜器连续运行。
HD35-2	除了 24 VAC, 20 瓦外和 HD35-1 一样
HD35-3	除了 230 VAC, 43 瓦外和 HD35-1 一样
SS2508	EH2508 系列遮阳板；大约降低内部温度 10-15°F (6-10°C)

建议使用的安装支架

底座	EM1009U, 中型底座支架； EM1015U 最大负载 40 lb (18.12 kg)
墙装	EM1450 轻型墙装支架；最大负载 20 lb (9.07 kg) EM2400** 轻型墙装支架；最大负载 20 lb (9.06 kg) EM1900U 中型墙装支架；最大负载 40 lb (18.12 kg)
管道 / 柱装	EM1109, 中型底座安装支架，用于管道 / 柱装 EM2000, 应用；最大负载 40 lb EM2200 (18.14 kg)。适用管道直径 3 英寸 (7.62 cm) 至 8 英寸 (20.32 cm)

** 仅限于室内安装使用。

建议使用的云台

PT270 系列	轻型，室内云台
PT280-24P	轻型室内云台，带有预先配好线的馈通管
PS20 系列	中型，室内 / 外扫描仪

