



HS2100 防护罩

高安全性，高隐蔽性，吸顶式安装

产品特性

- 高隐蔽性，小型“楔”形
- 设计用于 CCD 型摄像机
- 用于固定或者吊顶天花板安装
- 使用合页门使摄像机的维护工作更方便
- 铝结构 (上半部) 和钢结构 (下半部)




HS2100 为高隐蔽性天花板式护罩，用于固态 CCD 摄像机。其自然紧凑的设计与办公场所的装潢融为一体，为固定安装摄像机提供最大的监控范围。

防护罩设计用于吊顶式天花板的安装。安装在天花板上的上半部分为铝结构，下半部分为钢结构，以便加强其保护能力以及耐用性。

由于重量轻，防护罩可以直接安装在天花板上，无需附加安装板。Pelco 提供了一个任选的可 360 度旋转的安装板 (**E2100**)，用于吊顶天花板的安装，以使防护罩以每次 10 度的递增转动来改变其视域。

HS2100 的设计开发使其安装和维护更为方便。下部采用合页连接，便于调节摄像机以及镜头。摄像机的可调安装支架可使其根据摄像机的尺寸作水平或垂直定位。有一个防撬螺钉用来固定防护罩的盖子。

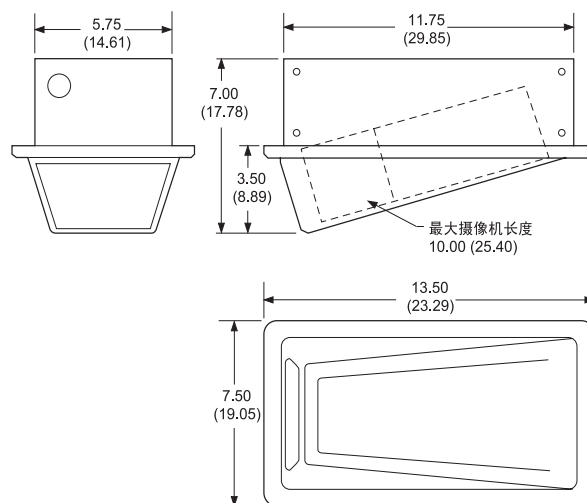

注：括号里的单位是厘米，其它为英寸。



技术规格

型号

HS2100

高隐蔽性，高安全防护罩，用于天花板安装

机械构造

摄像机安装

可调的支架，最大可承载：10 lb (4.53 kg)

最大

摄像机和镜头尺寸

摄像机和镜头组合 * (包括 BNC 接头)
可接受的最大尺寸：
3.00" H x 4.00" W x 10.00" L
(7.62 x 10.16 x 25.40 cm)

视窗面积

4.00" W x 2.25" H (10.16 x 5.72 cm)

天花板安装

上部装有凸缘以便固定到天花板上。随机提供天花板支杆。

电缆接入

通过上底盒上的两个套管孔

锁定

防撬螺钉 (随机提供卸下螺钉的工具)

* 假设镜头长度调至最大。

概况

结构：

上半部分

铝结构

下半部分

厚度 0.074 英寸 (1.88 mm)，缝焊，14 号钢

视窗

厚度：0.25 英寸 (6.35 mm)，Lexan®

颜色

上半部分

Alodine

下半部分

白色聚酯粉末喷层

环境

室内：32° 至 120°F (0° 至 49°C)

单台重量

HS2100

5.30 lb (2.41 kg)

E2100

3.66 lb (1.66 kg)

运输重量

HS2100

7 lb (3.17 kg)

E2100

6 lb (2.71 kg)


认证 / 等级评定

- 符合 NEMA Type 1 标准


可选附件

E2100

360° 旋转安装板：以每次 10° 递增转动并具有锁定功能，使护罩定位。可用于替换 2 ft x 2 ft (61 cm x 61 cm) 天花板板；如使用 "T" 形支撑杆，可在 4ft x 4ft (61 cm x 122 cm) 的天花板上使用。铝结构，白色聚酯粉末喷层。

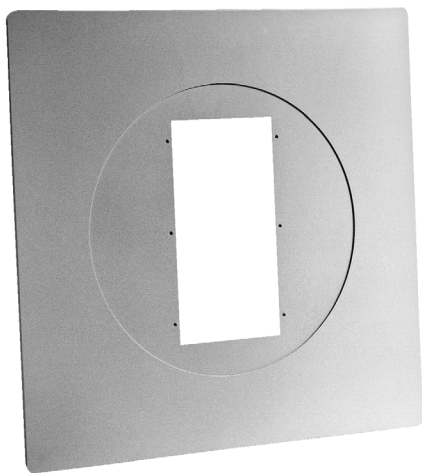

E2100 安装板

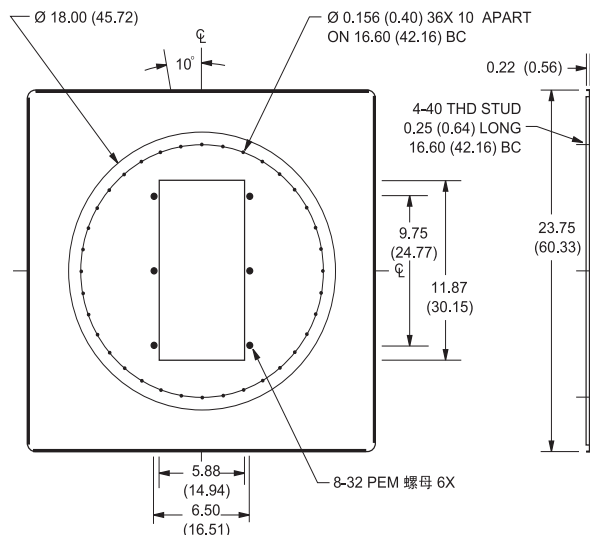

注：括号里的单位是厘米，其它为英寸。



Pelco Worldwide Headquarters:

3500 Pelco Way, Clovis, California 93612-5699 USA

USA & Canada Tel: (800) 289-9100 • FAX (800) 289-9150

International Tel: (559) 292-1981 • FAX (559) 348-1120

www.pelco.com

Pelco 和 Pelco 商标系 Pelco 的注册商标。
Lexan® 系美国通用电力公司的注册商标。
规格说明如有更改，恕不另行通知。
©Copyright 2002，版权所有，Pelco。