



# HS3000 防护罩

高安全性，室内，天花板 / 墙装支架

## 产品特性

- 室内应用
- 全钢制 (14 号)
- 墙装或者天花板式安装
- 2 个视窗位置供选择
- 无安装部件暴露在外
- 高强度坚固的固定防护罩
- 防撬开关标准特点




**HS3000** 为高安全性摄像机防护罩，用于安装在需要高度防范破坏行为的场所，例如 ATM 银行自动柜员机，监狱，拘留所等。

该防护罩采用中强度钢制成，长度为 25.40 cm。**HS3000** 可以接受大多数有固定焦距和变焦镜头的摄像机。将护罩固定在安装表面的部件均无暴露在外。只能用特殊的专用工具才能打开防护罩，避免了未授权的人打开防护罩的可能性。在工厂安装的防撬开关安装在固定维护盖上。

**HS3000** 设计为天花板或者墙装式防护罩，具有多种多样的功能，如果需要改变监视区域，它可将视窗调整到护罩的对面一端。为使监视隐蔽，与护罩一起提供的还有一个高强度的茶色 Lexan® 视窗，厚度为 0.25 英寸 (6.35 mm)。

可选用 120 VAC 或者 24 VAC 加热器组件。

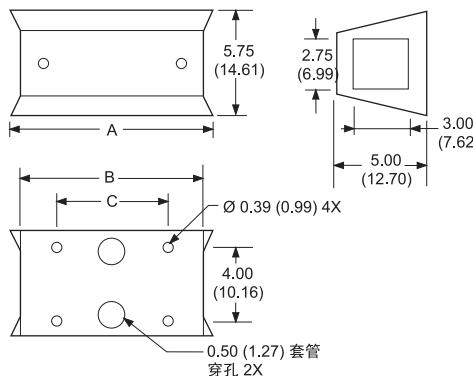

型号	A	B	C
HS3000	11.00 (27.94)	10.00 (25.40)	6.00 (15.24)

注：括号里的单位是厘米，其它为英寸。



C483 / REVISED 1-05



国际标准化组织  
认证企业：  
ISO 9001 质量体系



# 技术规格

## 型号

HS3000 高安全摄像机防护罩, 下部长度为 10 英寸 (25.40 cm), 高强度钢制

## 机械构造

摄像机安装	可调倾斜台面
最大	
摄像机和镜头尺寸	摄像机和透镜组合 *(包括 BNC 连接头) 可接受的最大尺寸: 3.75" H x 3.25" W x 9.00" L (9.53 x 8.25 x 22.86 cm)
视窗面积	2.75" H x 3.00" W (6.99 x 7.62 cm)
防护罩安装	受保护的后表面上有四个直径为 0.39 英寸 (0.99 cm) 的孔
电缆接入	三个 0.50 英寸 (1.27 cm) 的电缆穿孔; 安装平面上两个, 端对面视窗上一个
安全性	两个防撬螺钉 (提供空心内六角扳手)
防撬开关	柱塞式门开关, 有 "pull-to-cheat" 功能

\* 假设镜头长度调至最大。

## 电气指标

防撬开关	0.20 英寸 (0.63 cm), 快速连接 N.O./N.C. 10A 最大切换电流 125 VAC 最大切换电压
------	---

## 概况

视窗	茶色 (1 f-stop 衰减), 厚度: 0.25 英寸 (6.35 mm) Lexan®
构造	厚 0.074 英寸 (1.87 mm), 焊缝 14 号钢
涂层	灰色聚酯粉末涂层
环境	室内: 32° 至 120°F (0° 至 49°C)
重量	7.36 lb (3.34 kg)
运输重量	9 lb (4.07 kg)

## 认证 / 等级评定

- UL 认证
- 符合 NEMA Type 1 标准

## 可选附件

加热器组件	HKHS3000 加热器组件, 120 VAC, 30 W, 温控器控制, 40°F (4°C) 开启, 60°F (15°C) 关闭。
	HKHS3024 除为 24 VAC 之外, 与 HKHS3000 相同



### Pelco Worldwide Headquarters:

3500 Pelco Way, Clovis, California 93612-5699 USA  
**USA & Canada** Tel: (800) 289-9100 • FAX (800) 289-9150  
**International** Tel: (559) 292-1981 • FAX (559) 348-1120  
[www.pelco.com](http://www.pelco.com)

Pelco 和 Pelco 商标系 Pelco 的注册商标。  
Lexan 系美国通用电力公司的注册商标。  
规格说明如有更改, 恕不另行通知。  
©Copyright 2005, 版权所有, Pelco.