



PMC9A 监视器

9 英寸，彩色，高分辨率

产品特性

- 高分辨率
- 前面板控制
- 100-240 VAC 输入电压自动识别
- 自动感应 NTSC/PAL
- 2 路 (BNC) 视频输入，带有环路输出
- 2 路音频输入，带有环路输出
- S- 视频输入分离 Y-C 信号
- 可机架安装
- 内置扬声器
- 75-Ohm 高阻抗自动切换
- 内部同步电路锁定消除了外部垂直和水平控制。




PMC9A 高分辨率 (350 TVL) 彩色监视器能够产生高质量的图像。使用很小的安装空间，这款紧凑型的 9 英寸 (23 cm) 监视器被设计为小型台式机或需要节省空间的机架上使用。

PMC9A 可以自动感应输入电压 (范围 100-240 VAC), NTSC/PAL 自动切换。内部切换 / 感应系统可以自动探测输入电压和频率。无需手动切换。

PMC9A 的后面板有 2 个带环路输出的 BNC 视频输入, 2 个音频输入和输出和兼容 S 端子视频输入。所有的图像可调节控制钮 (亮度, 色彩和对对比度) 都位于监视器的前面板上, 使用十分方便。

PMC9A 监视器适合于专业用途和工业 CCTV 监控, 能产生清晰的高质量图像和可靠的系统。这款监视器也适合于与延时及事件报警 VCR 系统或彩色视频多画面处理器一起使用。

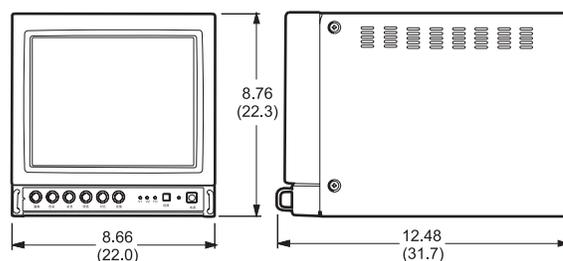

注：括号里的单位是厘米，其它为英寸。



C1909 / REVISED 1-06



国际标准化组织
认证企业：
ISO 9001 质量体系



技术规格

型号

PMC9A 彩色监视器, 9 英寸 (23 cm) 图像显示, NTSC 或 PAL 制式 (自动识别)

电气指标

输入电压	100-240 VAC 自动切换、50/60 Hz 自动感应
功耗	40 瓦
显像管	高分辨率, 对角线长 9 英寸 (23 cm)
可视图像尺寸	8.9 英寸 (22.5 cm)
分辨率	最低 350 TVL, 典型值为 300 TVL
视频输入	1 Vp-p 复合视频, 同步负极
同步	内部得出
扫描线性	10%
总几何失真	<3%
扬声器输出	1.0 瓦 (-3 dBV)

概述

输入 / 输出	
视频	2 个 BNC 输入, 75 欧姆或 Hi-Z 2 个环路输出
音频	2 个 RCA 输入, Hi-Z 2 个环路输出
S-视频	1 路 DIN 输入
构造	钢制机柜
涂层	黑色, 屏幕周围带有凹槽
尺寸	8.66" W x 8.76" H x 12.48" D (22.0 x 22.3 x 31.7 cm)
单位重量	15.4 lb (7 kg)
运输重量	20 lb (9.06 kg)

环境指标

工作温度	32° 至 104°F (0° 至 40°C)
湿度	10% 至 80%, 非冷凝

认证

- CE, B 级
- UL 标准
- UL 符合加拿大安全标准
- FCC, B 级
- 中国强制性认证 (CCC)

推荐使用的安装支架

RMJ9UC 机架组件, 10.42" H (6 RU), 用于将 1 台或 2 台 PMM9A 监视器安装在 1 个 19" W 的机架上。包括 1 个空白面板, 用来填充未被使用的开口。



Pelco Worldwide Headquarters:

3500 Pelco Way, Clovis, California 93612-5699 USA
USA & Canada Tel: (800) 289-9100 • FAX (800) 289-9150
International Tel: (559) 292-1981 • FAX (559) 348-1120
www.pelco.com

Pelco 和 Pelco 商标系 Pelco 的注册商标。
规格说明如有更改, 恕不另行通知。
©Copyright 2006, 版权所有, Pelco。