

PMCS15A, PMCS17A 和 PMCS19A 监视器

15-/17-/19 英寸，彩色，超高分辨率

产品特性


- 超高分辨率
 - PMCS15A 和 PMCS17A - 700 TVL
 - PMCS19A - 800 TVL
- 计算机级的标准显像管
- 前面板控制器
- 90-260 VAC 输入，自动搜索
- NTSC/PAL，自动适应
- 内置扬声器
- 视频和音频输入和输出
- 用于区分 Y-C 信号的 S-VHS 制式输入
- 可机架安装



如果您要求高清晰的图像，Pelco 的超高分辨率监视器将是您最佳的选择。**PMCS15A, PMCS17A 和 PMCS19A** 监视器都具有计算机级标准的显像管，能够达到 700/800 TVL 的水平分辨率。标准的高分辨率监视器只能产生约 350 TVL。

PMCS15A, PMCS17A 和 PMCS19A 的超高分辨率可使您充分地利用当今数字成像安防设备的优势，包括 S-video 输出装置，如 Pelco 的 Genex® 系列的多画面处理器等。

PMCS15A, PMCS17A 和 PMCS19A 可用于台式安装或机架安装。亮度、色彩、对比度及音量的控制器都位于监视器的前部。这些型号的监视器可支持 NTSC 和 PAL 视频制式以及 120 VAC 和 230 VAC 输入电源。

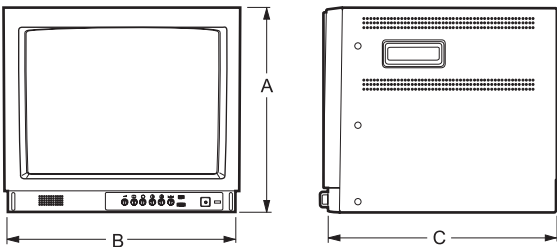

型号	A	B	C
PMCS15A	12.87 (32.69)	14.00 (35.56)	15.00 (38.10)
PMCS17A	14.50 (36.83)	16.00 (40.64)	16.00 (40.64)
PMCS19A	16.00 (40.64)	17.37 (44.13)	17.50 (44.45)

注：括号里的单位是厘米，其它为英寸。



型号

PMCS15A	彩色监视器, 15 英寸 (38.10 cm) 图像显示, NTSC 或 PAL 自动识别
PMCS17A	彩色监视器, 17 英寸 (43.18 cm) 图像显示, NTSC 或 PAL 自适应
PMCS19A	彩色监视器, 19 英寸 (48.26 cm) 图像显示, NTSC 或 PAL 自适应

电气指标

输入电压	90-260 VAC, 50/60 Hz 自动搜索
功率消耗	
PMCS15A	70 瓦特
PMCS17A	95 瓦特
PMCS19A	90 瓦特
水平分辨率	
PMCS15A	700 TVL
PMCS17A	700 TVL
PMCS19A	800 TVL
可视画面尺寸	
PMCS15A	14 英寸, 对角线
PMCS17A	16 英寸, 对角线
PMCS19A	18 英寸, 对角线
扫描线性	10%
扬声器输出	1.0 瓦 (-3 dBV)

概述

输入 / 输出	
视频	2 个 BNC 输入, 75 欧姆或者是 Hi-Z 2 个环路输出
音频	2 个 RCA 输入, Hi-Z 2 个环路输出
S- 视频	1 个 DIN 输入 1 个环路输出
构造	钢壳
涂层	黑色, 屏幕周围带黑色凹槽
单位重量	
PMCS15A	35 lb (15.8 kg)
PMCS17A	43 lb (19.5 kg)
PMCS19A	53 lb (24.0 kg)
运输重量	
PMCS15A	38 lb (17.2 kg)
PMCS17A	48 lb (21.7 kg)
PMCS19A	60 lb (27.2 kg)

环境指标

工作温度	32° 至 106°F (0° 至 41°C)
湿度	0% 至 90%, 无冷凝

认证

PMCS15A
• CE, B 级
• UL 标准
• UL 符合加拿大安全标准
• FCC, B 级
• PMCS17A/PMCS19A
• CE, B 级
• ETL 标准
• ETL 符合加拿大标准
• FDA
• 符合 EMI
• FCC, B 级

推荐使用的安装支架

RMQ14T	适用于 PMCS15A 监视器的安装耳栓 (7 RU) 使监视器与标准 19" EIA 机架匹配。
RMQ17T	除了用于 PMCS17A 监视器之外, 其他与 RMQ14T 一样 (8 RU)。
RMA14T	机架组件, 用于将 1 台 PMCS15A 监视器安装在 1 个 19" 宽 (48.26 cm) 的机架上 (8 RU)。
RMA17T	机架组件, 用于将 1 台 PMCS17A 监视器安装在 1 个 19" 宽 (48.26 cm) 的机架上 (9 RU)。
RMA19T	机架组件, 用于将 1 台 PMCS19A 监视器安装在 1 个 19" 宽 (48.26 cm) 的机架上 (10 RU)。
MR5000M	可视系统, 天花板安装支架, 适用于 PMCS15A 和 PMCS17A 监视器。
MR5000L	可视系统, 天花板安装支架, 适用于 PMCS19A 监视器。



Pelco Worldwide Headquarters:
3500 Pelco Way, Clovis, California 93612-5699 USA
USA & Canada Tel: (800) 289-9100 • FAX (800) 289-9150
International Tel: (559) 292-1981 • FAX (559) 348-1120
www.pelco.com

Pelco, Pelco 商标和 Genex 系 Pelco 的注册商标。
规格说明如有更改, 恕不另行通知。
©Copyright 2004, 版权所有, Pelco。