

KBD300A 键盘

全功能，定速 / 变速， PTZ 控制

产品特性

- 键盘控制：
 - CM6700/CM6800/CM9760-SAT 矩阵切换控制器
 - Genex® 多画面处理器 (与 CM6700 和 CM6800 配合使用时)
 - 键盘最多可直接控制 16 个解码器 (如 Spectra®, Esprit®, 和 ExSite™)
- 操控自动识别模式
- PTZ 功能的操纵杆控制
- 预置位和模式控制
- 辅助功能操作
- 自动 / 随机 / 帧巡检
- CM6700/CM6800/CM9760-SAT/CM9760-MDA 系统编程



KBD300A 键盘是可用于多种用途的全功能台式键盘控制器。

桶形操纵杆可对定速和变速解码器进行精确的水平和倾斜控制。顺时针或逆时针地扭转操纵杆可以将镜头拉近或拉远。

键盘上的按键可选择摄像机和监视器；处理预置位，自巡检功能，辅助功能和序列切换；开启和关闭光圈；变焦和聚焦镜头；开启和停止自动、帧和随机巡检功能。

键盘的使用有 3 种操作模式：CM6700 模式，CM6800 模式和直接模式。**KBD300A** 键盘可以自动识别这些操作模式。


使用前两种模式时，键盘的接头接入 CM6700, CM6800 或 CM9760-SAT 转换器 / 控制器元件 (SCU) 中，键盘可以对 SCU 进行编程和操作。每个 SCU 最多可以连接 8 个键盘 (CM6700 和 CM6800-32X6)，16 个键盘 (CM6800-48X8, CM6800E-48X8 和 CM6800-96X16) 或者 4 个键盘 (CM9760-SAT)。在 CM6700/CM6800 的应用中，键盘能直接控制连接到 SCU 的摄像机，也可以控制通过 MX4000 系列 Genex 多画面处理器与 SCU 连接的摄像机。

如果您并不需要 CM6700/CM6800 SCU 的全部功能，而仅是需要相应的键盘控制功能，则可将一个 KBD300A 键盘与摄像机解码器以直接模式 (需要 KBDKIT) 直接连接。

一个键盘最多能够连到 16 个解码器上；但是，视频的处理需要使用一个切换器 (如 MS500 或 VA6100)。直接模式要求解码器使用两线控制的 Pelco 的 P 或 D 协议。

KBD300A 也能用于 CM9760-MDA 主要信号分配放大器的屏幕编程。

使用 CM9760-DMR 数据管理器时，最多可以使用 4 个 **KBD300A** 来控制 1 个 Pelco P 或 D 协议设备，如 Spectra 或 Esprit/ExSite 定位系统。

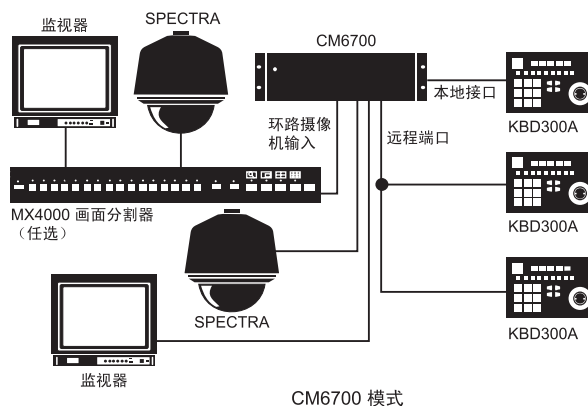

技术规格

型号

KBD300A

台式键盘，具有全切换和编程功能，PTZ 功能的操纵杆控制。

电气指标

输入电压 12 VAC 或 ±12 VDC
功率消耗 5 瓦
键盘接头 RJ-45, 8 针模块 (母)
键盘通信

CM6700/CM6800 模式

接口 RS-485
协议 Pelco ASCII
波特率 9600
通信参数 8 个数据位，奇校验，1 个停止位

直接模式

接口 RS-422
协议
Pelco P 4800 波特，8 个数据位，无奇偶校验，1 个停止位
Pelco D 2400 波特，8 个数据位，无奇偶校验，1 个停止位

概述

小键盘 机电
操纵杆 3 轴、可控制方向，带有扭曲头 (可返回中心)
显示 红色 LED, 7 格, 2 单元
尺寸 2.25" H x 9.50" W x 7.125" D
(5.72 x 24.13 x 18.10 cm)
重量
单位重量 2.5 lb (1.12 kg)
运输重量 5 lb (2.26 kg)

环境指标

周边工作 20° 至 120° F (-7° 至 49° C)
温度 10% 至 90%，非冷凝
湿度

认证/专利

- CE, A 级
- UL 标准
- UL 符合加拿大安全标准
- FCC, A 级
- 美国专利 D-464,654

随机提供的附件

25 英尺 (7.6 m) RJ-45 数据线


可选附件

KBDKIT

远程键盘配线套件。如果将 KBD300A 键盘连接到 SCU (6700/6800 模式) 的远程键盘端口上的时候或者以直接模式使用单个键盘的时候，需要使用 KBDKIT。该附件包括两个 RJ-45 墙装接线盒和 1 个 120 VAC 至 12 VAC 的变压器。使用 24 规格以上线缆的 RS-422 通讯的最大线缆距离是 4,000 英尺 (1,219 m)。使用符合 RS-422/RS-485 应用基本要求的屏蔽双绞线电缆。(每个键盘都需要一个墙装接线盒和一个变压器。)

KBDKIT-X

除包括有 230 VAC 至 12 VAC 的变压器之外，与 KBDKIT 相同。

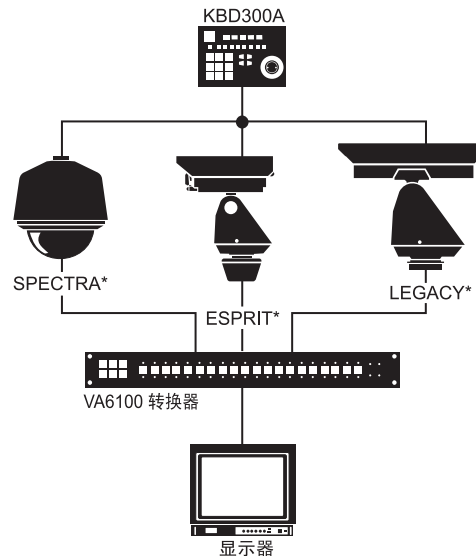

* SPECTRA 和 ESPRIT 有内置解码器 LEGACY 需要 LRD41C 系列解码器

直接模式



Pelco Worldwide Headquarters:
3500 Pelco Way, Clovis, California 93612-5699 USA
USA & Canada Tel: (800) 289-9100 • FAX (800) 289-9150
International Tel: (559) 292-1981 • FAX (559) 348-1120
www.pelco.com

Pelco, Pelco 商标, Genex, Legacy, Spectra, Esprit 和 Coaxitron 系 Pelco 的注册商标。
ExSite 系 Pelco 的注册商标。
规格说明如有更改，恕不另行通知。
©Copyright 2005, 版权所有, Pelco.